


Strassenabläufe:
Alle neuen SA-Ableitungen werden mit PP ø 160 mm erstellt.
Die Auslaufhöhe ist auf min. minus 0.80 m ab Deckelhöhe zu erstellen.

Anschlüsse:
Alle neuen Regen- und Schmutzabwasseranschlüsse mit 90° Kernbohrung und Centub-Klebeanschlussstück an Hauptleitung anschliessen.

Legende	
Bestehende Werkleitungen:	Projektierte Werkleitungen:
Schmutzabwasser	Schmutzabwasser
Regenabwasser	Regenabwasser
Gas	Gas
Wasser	Wasser
UPC	UPC
EW	EW
Swisscom	Swisscom
Kandelaer	Kandelaer
Strassenablauf	Strassenablauf
Hydrant	Hydrant

Hohle Gasse Nord Ausbau und Fussgängerschutz

Bauprojekt

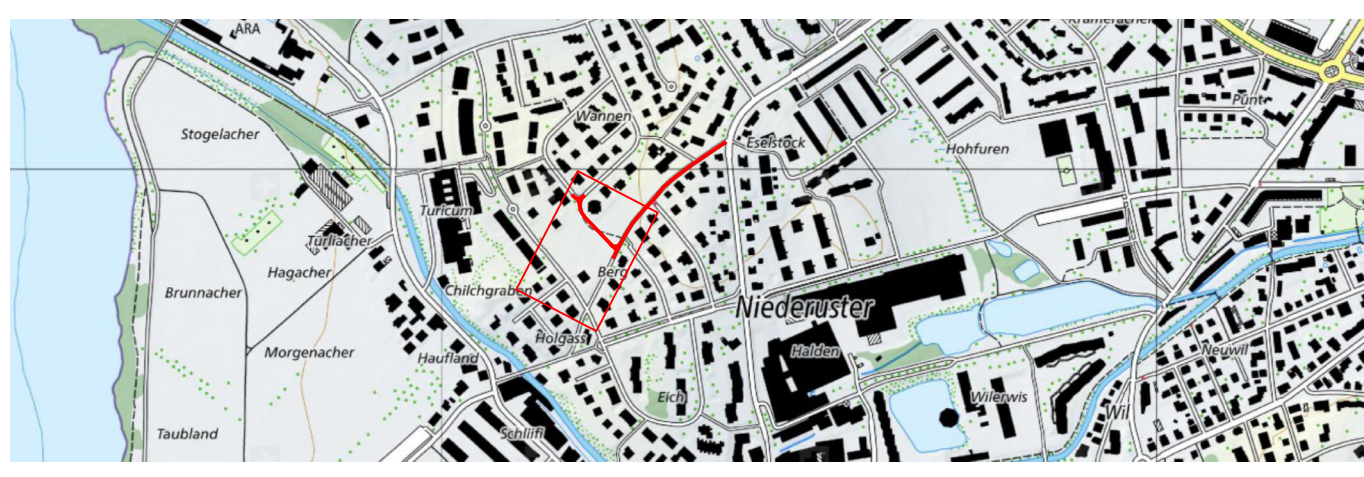

Werkleitungen Hohle Gasse / Jungholzstrasse 1:200

 BUCHMANN PARTNER AG Baingenieure und Planer Mitglied STAUSIC Weiherallee 11a 8610 Uster Tel. 044 905 80 60 Fax 044 905 80 68 www.bupa.ch	Proj.	vb	Datum	29.08.2017
	Gez.	sp	Rev.	-
	Kontr.	mg	Grösse	126/60
	Plan Nr.	17622 - 07		

